




雷电 X2

双机位图传，更强穿透，更远传输


Model: 7106*2+3107

- 优异的穿透性、非视距传输能力
- 双路无线视频传输
- 两路传输只占用1路无线信道
- 传输距离1000米，传输延时70ms
- H.265编解码
- 支持AES128位图像加密功能
- 支持RS232/422串口数据透传，实现云台控制功能
- 支持Tally功能
- 支持SDI与HDMI输入输出，SDI环出
- 支持点对点和RTSP拉流同时输出
- 风扇可一键关闭，片场录音更纯净



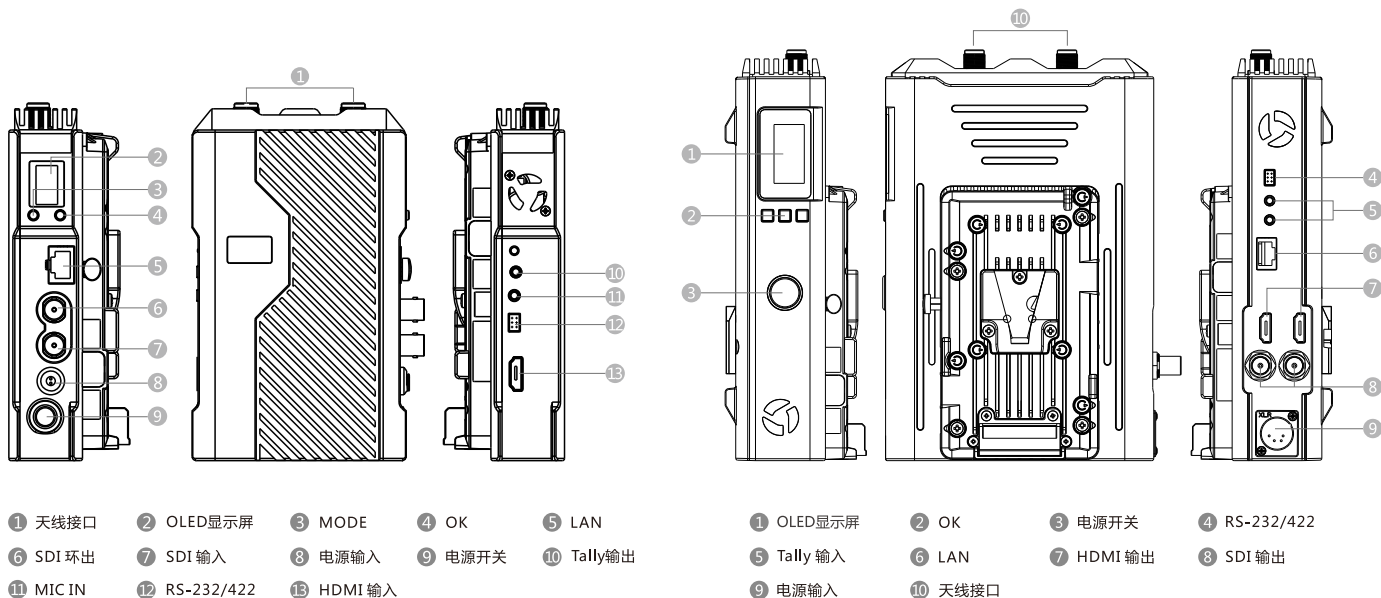

雷电X2应用示意图

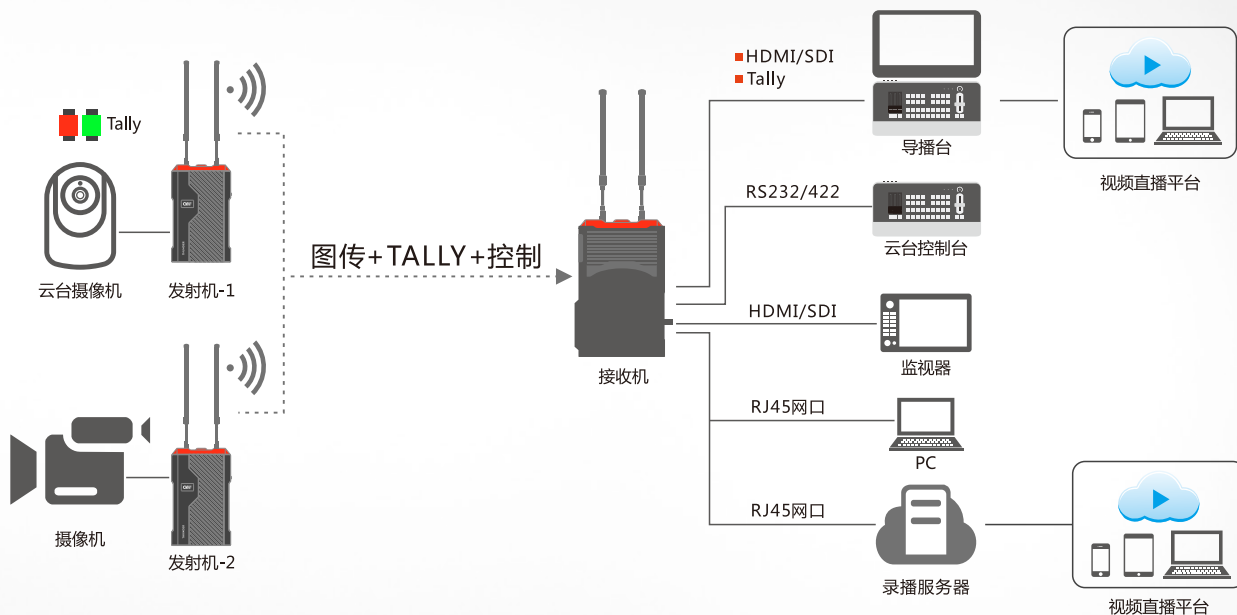

项目	发射机：7106*2	接收机：3107
天线方式	两天线，2x2MIMO	
工作频率	1.4GHz	
HDMI协议	支持HDMI 1.3;HDMI 1.4	
SDI协议	HD/3G(A/B) SMPTE 424M SMPTE 296M SMPTE 274M	
外接音频	支持MIC IN	
输入/输出	HDMI，3G-SDI，SDI loop out，MIC In，RJ45，RS232/422，Tally out	HDMI*2，3G-SDI *2，RJ45，RS232/422，Tally in
传输距离	1000米（视距）	
工作电压范围	7V~36V	
整机功耗	12W	13W
工作电源	DC12V / 2A	DC12V / 3A
电池安装方式	V口 / A口 / DV / NPF电池卡槽安装	V口 / A口电池卡槽安装