



4K超高清图传

Model: 7120+3120

- 支持4K HDR
- 支持广电级4:2:2 10bit的采样率
- 传输距离可达500米
- 超低延时70ms
- 分辨率最高支持4096x2160 60Hz, 3840x2160 60Hz
- 支持时码传输
- 4x4 MIMO、波束赋形技术, 更强的抗干扰能力
- 支持12G-SDI输入/双输出, 4K HDMI输入/输出, 12G-SDI环出
- 支持Tally、全双工语音对讲功能
- 支持RS232/422标准协议的数据透传




产品接口

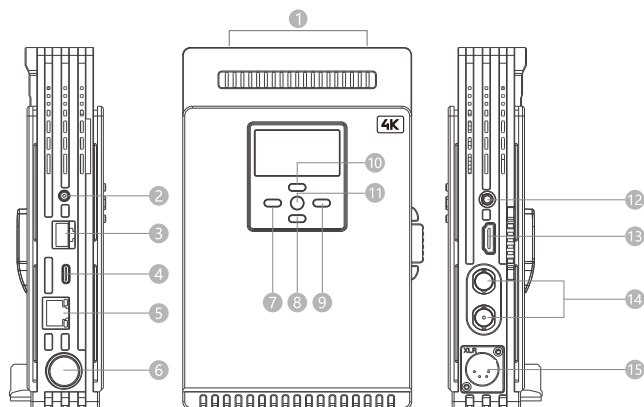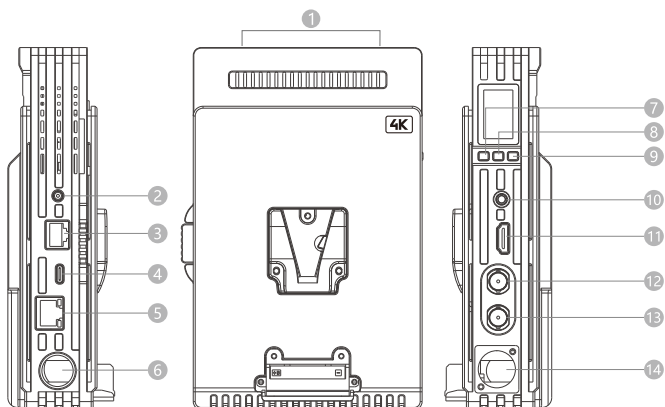

- ① 天线接口 ② Tally输出 ③ RS-232/422 ④ USB接口 ⑤ LAN
⑥ 电源开关 ⑦ UP ⑧ MENU ⑨ DOWN ⑩ Intercom
⑪ HDMI 输入 ⑫ 12G-SDI 输入 ⑬ 12G-SDI 环出 ⑭ 电源输入

- ① 天线接口 ② Tally 输入 ③ RS-232/422 ④ USB接口 ⑤ LAN
⑥ 电源开关 ⑦ LEFT ⑧ DOWN ⑨ RIGHT ⑩ UP
⑪ MENU ⑫ Intercom ⑬ HDMI 输出 ⑭ 12G-SDI 输出 ⑮ 电源输入

4K超高清图传应用示意图

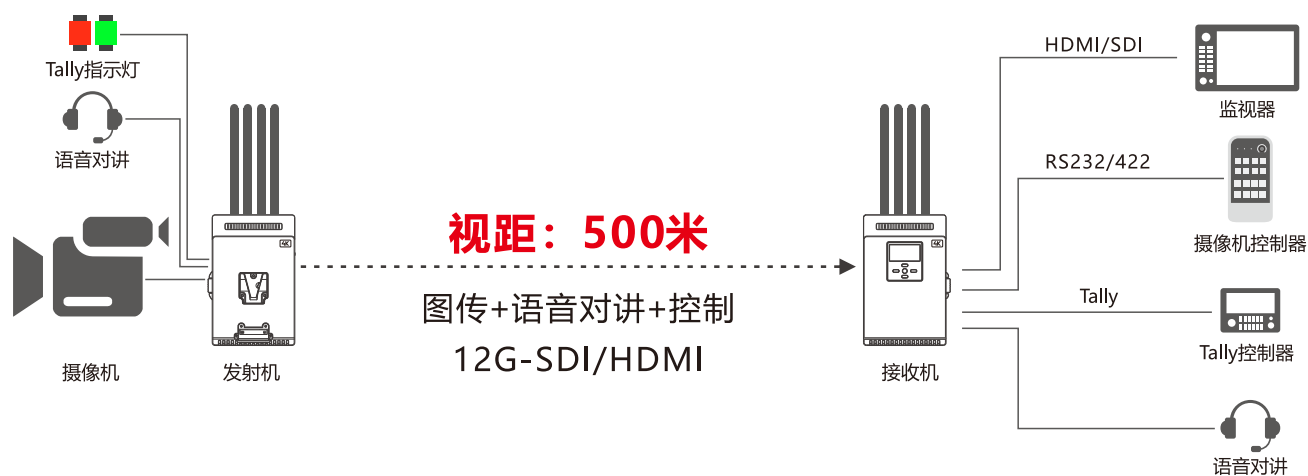

项目	发射机：7120	接收机：3120
天线方式	4x4 MIMO 5dBi外置天线	
工作频率	5.1~5.8GHz	
传输距离	500米 (50Mbps视距)	
分辨率	SDI分辨率：4096x2160 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 3840x2160 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz 1080P 60/59.94/50 Hz (A&B) 1080I 60/59.94/50 Hz 1080P 30/29.97/25/24/23.98 Hz 1080PsF 29.97/25/24/23.98 Hz 720P 60/59.94/50 Hz	
	HDMI分辨率：4096x2160 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 3840x2160 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 Hz 1080I 60/59.94/50 Hz 720P 60/59.94/50 Hz	
输入/输出	HDMI, 12G-SDI, 12G-SDI loopout, Intercom, RJ45, RS232/422, Tally out	HDMI, 12G-SDI*2, Intercom, RJ45, RS232/422, Tally in
工作电压	DC 9V~36V	
温度	-10℃~55℃；湿度小于或等于95%（无凝结）	
产品尺寸	185x117x40mm	

