

雷电 X2


双机位图传，更强穿透，更远传输

Model: 7106*2+3107


- 优异的穿透性、非视距传输能力
- 传输距离1000米
- 两路无线视频传输只占用1路无线信道
- H.265编解码技术，画质更清晰
- 最高支持1080p60分辨率
- 支持AES128位加密功能
- 支持HDMI/SDI输入，HDMI & SDI同时输出
- 支持RS232/422/485串口数据透传，实现云台控制功能
- 支持Tally功能
- 支持 HDMI、SDI和LAN口拉流同时输出
- 支持外部线性音频输入
- 支持使用高增益天线，提升传输距离
- 支持9个频点可选，同一环境下，2套同时使用



产品接口

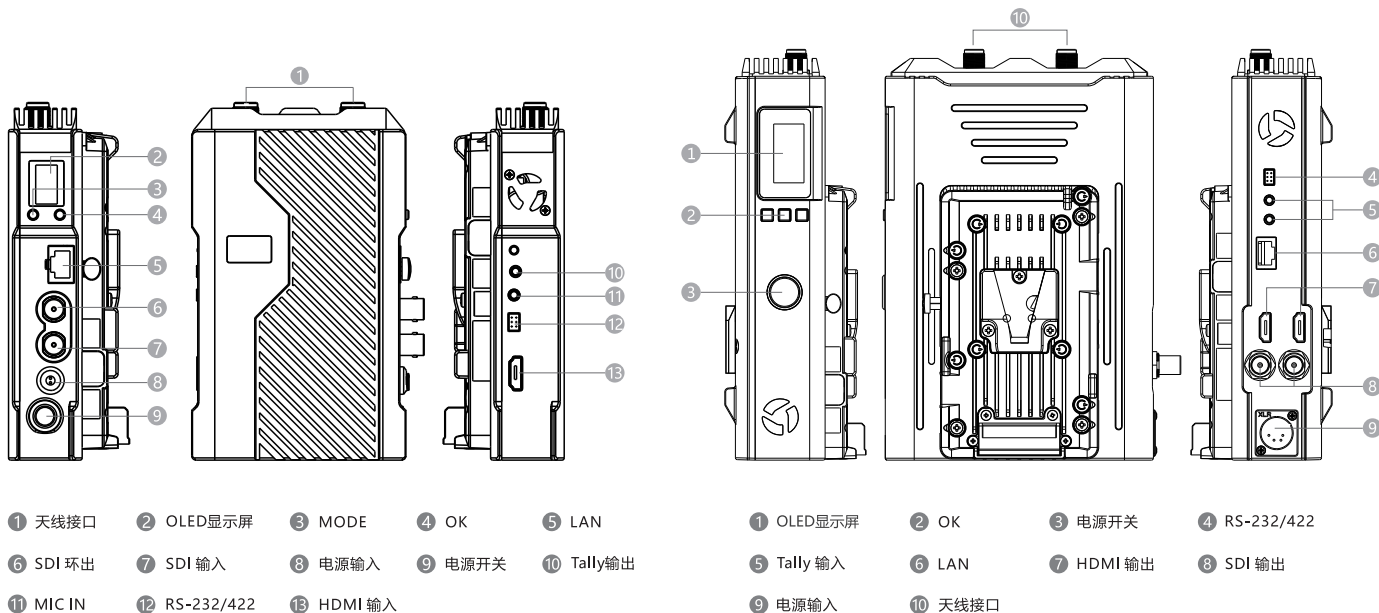

雷电X2应用示意图

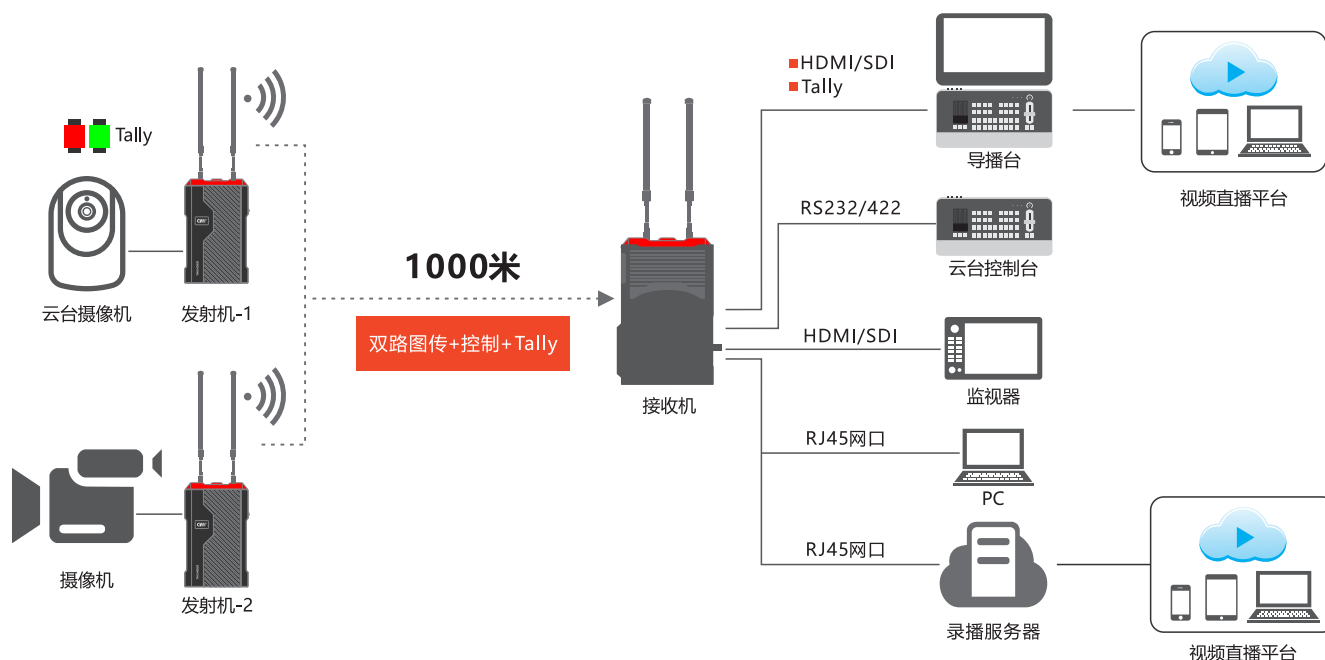

项目	发射机：7106*2	接收机：3107
天线方式	两天线，2x2MIMO	
工作频率	1.4GHz	
HDMI协议	支持HDMI 1.3;HDMI 1.4	
SDI协议	HD/3G(A/B) SMPTE 424M SMPTE 296M SMPTE 274M	
外接音频	支持MIC IN	
输入/输出	HDMI , 3G-SDI, SDI loop out, MIC In, RJ45, RS232/422, Tally out	HDMI*2, 3G-SDI *2, RJ45, RS232/422, Tally in
传输距离	1000米（视距）	
工作电压范围	7V~36V	
整机功耗	12W	16W
工作电源	DC12V / 2A	DC12V / 3A
电池安装方式	V口 / A口 / DV / NPF电池卡槽安装	V口 / A口电池卡槽安装

包装清单

